

# YFP系列脱落光纤连接器



## 产品简介

- 接口尺寸符合GJB599B(MIL-DTL-38999) III系列，性能符合ARINC801标准
- 推拉式插拔分离
- 三键定位，有盲插和防错插功能
- 应用领域：航天系统、船舶、航空等

## 主要技术指标

### 机械性能

- 机械寿命：500次
- 机械分离力：≤50N
- 冲击：980m/s<sup>2</sup>，持续时间6ms
- 振动：10Hz~2000Hz，功率谱密度0.4g<sup>2</sup>/Hz


### 环境性能

- 温度范围：-55℃~+125℃
- 盐雾：96h


### 光学性能

- 插入损耗：≤0.6dB

## 型号命名

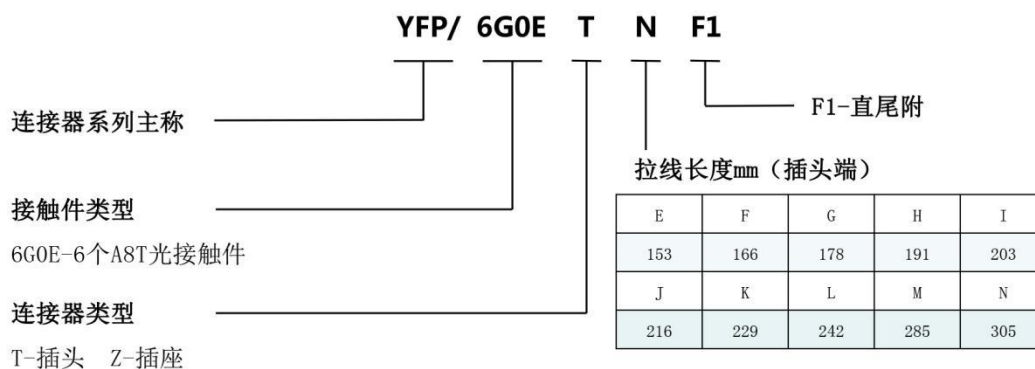


## 接点排列（插座端插合面视图）




## 外形尺寸

### 脱落插头

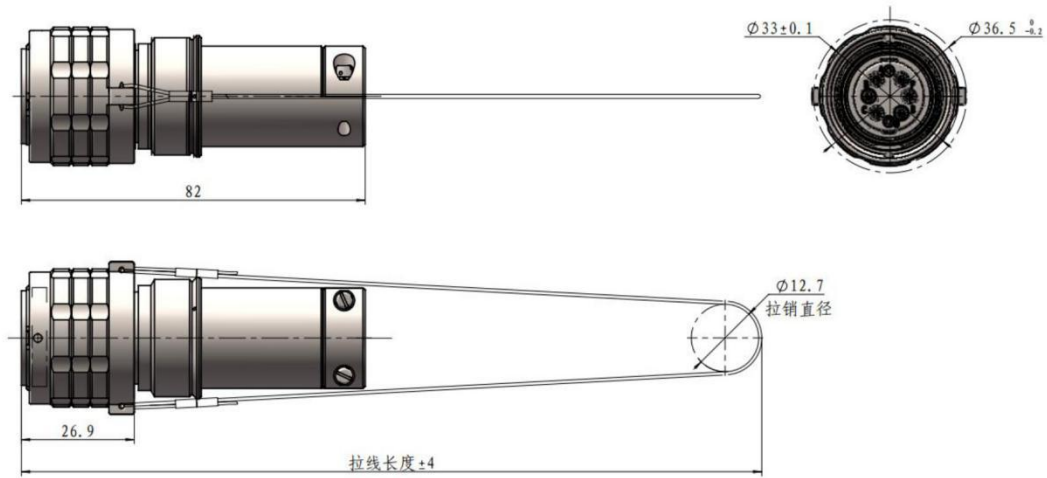

### 方盘插座及面板开孔尺寸

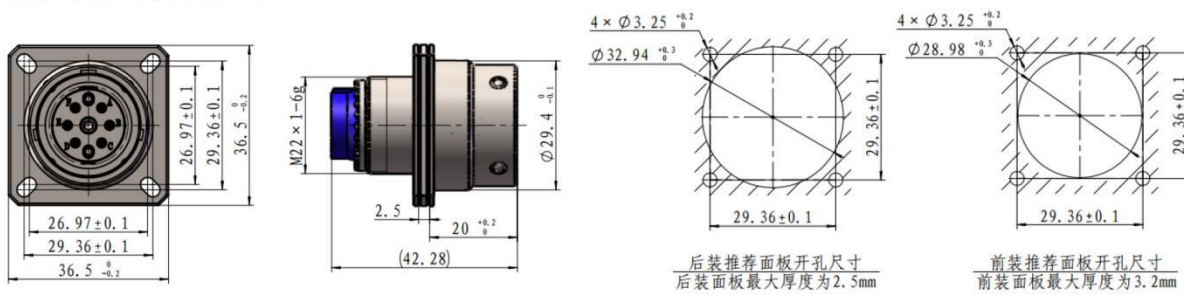

### 插头插座配合后尺寸

