
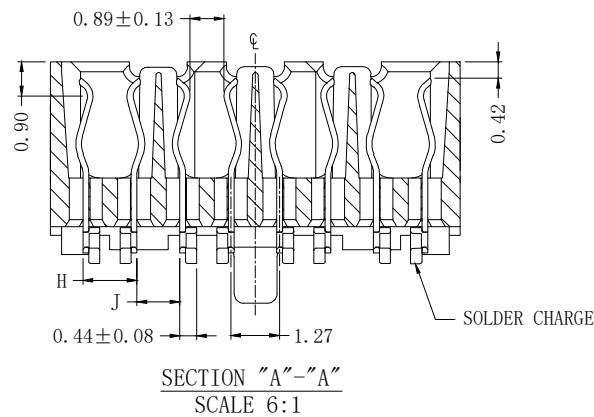


版次	变更内容	审核	日期

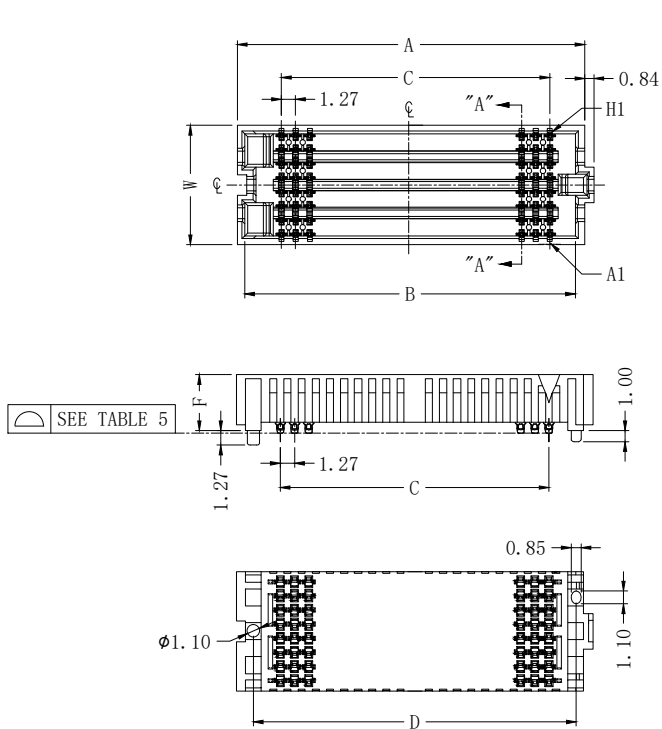

产品特性:

1. 拔出力: 2.22N MIN.
2. 绝缘体: 耐高温塑料, UL 94V-0, 颜色: 黑色
3. 端子: 铜合金
4. 电镀: 接触区镀金
5. 额定电流: 2.7 A (10个引脚供电)
6. 工作温度: -55° C TO +125° C
7. 额定电压: 240V AC

POS	A	B	C	D
10	18.52	17.02	11.43	16.28
15	24.87	23.37	17.78	22.63
19	29.95	28.45	22.86	27.71
20	31.22	29.72	24.13	28.88
25	37.57	36.07	30.48	35.33
30	43.92	42.42	36.83	41.68
40	56.62	55.12	49.53	54.38
50	69.32	67.82	62.23	67.08

排数	产品高度(F)			
-04	5.18	6.18	6.68	7.68
-05, -06, 08 -10, -14	5.05	6.05	6.55	7.55

SEAF127-xx*xxP X-XX

排数:

04: 4排
(SEE TABLE 1)


单排芯数:

产品高度:

5.05: 5.05mm
(SEE TABLE 1)

接触电镀:

10G: GOLD 10u"
30G: GOLD 30u"



配合高度(mm)					
SEAF	SEAM 产品高度				
产品高度	5.60	6.60	7.10	8.5	9.10
5.18/5.05	7.0	8.0	8.0	8.5	11.5
6.18/6.05	8.0	9.0	9.0	9.5	12.5
6.68/6.55	8.5	9.5	10.0	13.0	
7.68/7.55	9.5	10.5	11.0	14.0	

产品高度	H	J
5.18/5.05	1.35-1.50	1.04-1.19
6.18/6.05	1.35-1.58	0.97-1.19
6.68/6.55	1.35-1.64	0.90-1.19
7.68/7.55	1.35-1.64	0.90-1.19

POSITION	COPLANARITY
10 TO 30	0.15
40	0.23
50	0.23

排数	W
04	5.66
05/06	8.25
08	10.74
10	13.28
14	15.82

公差: · X ±0.35 · XX ±0.25 · XXX LNGLB ±2°	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
	比例:		型号: SEAF127-xx*xxPX-XX	签名	日期
	单位:	mm	描述: 1.27mm 高速开放式插座	绘图:	
	页码:	1/1	图号:	确认:	
	⊕	□		审核:	