

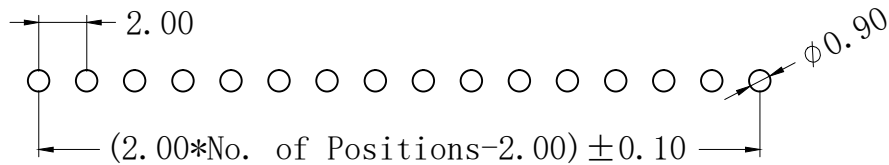
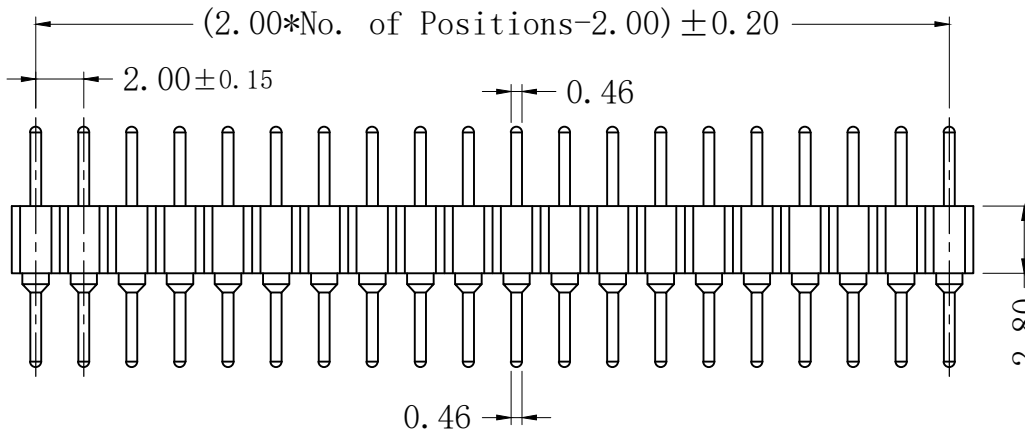


版次	变更内容	审核	日期

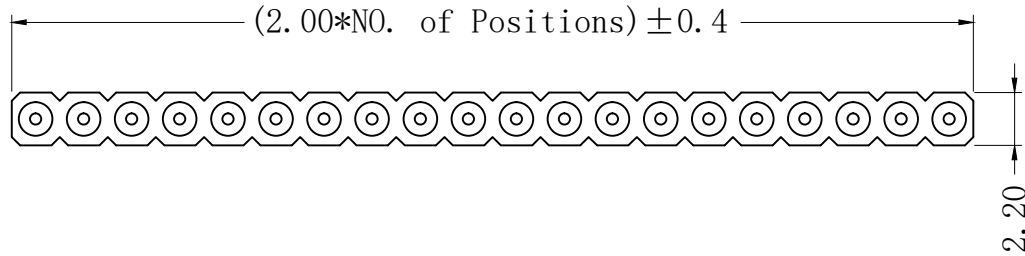

产品特性:

1. 绝缘体: PPS, UL 94V-0, 颜色: 黑色
2. 端子: 黄铜
3. 电镀: 镀金
4. 额定电流: 3 A
5. 接触阻抗: $\leq 20\text{m}\Omega$
6. 绝缘阻抗: $\geq 1000\text{M}\Omega/100\text{V}$
7. 额定电压: 60V AC/DC
8. 工作温度: -40°C TO $+105^\circ\text{C}$



6101-2S-1*xxP G-3.1

芯数

电镀:

G: Gold Flash

RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE: ± 0.05

公差:	版次: A	上海宗进电子科技有限公司		
. X ± 0.35	比例:	Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. XX ± 0.25	单位: mm	型号: 6101-2S-1*xxPG-3.1	签名	日期
. XXX	页码: 1/1	描述: 圆柱公针	绘图:	
LNLGB $\pm 2^\circ$	图号:		确认:	
			审核:	