
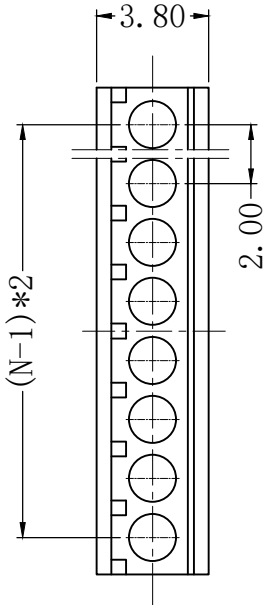
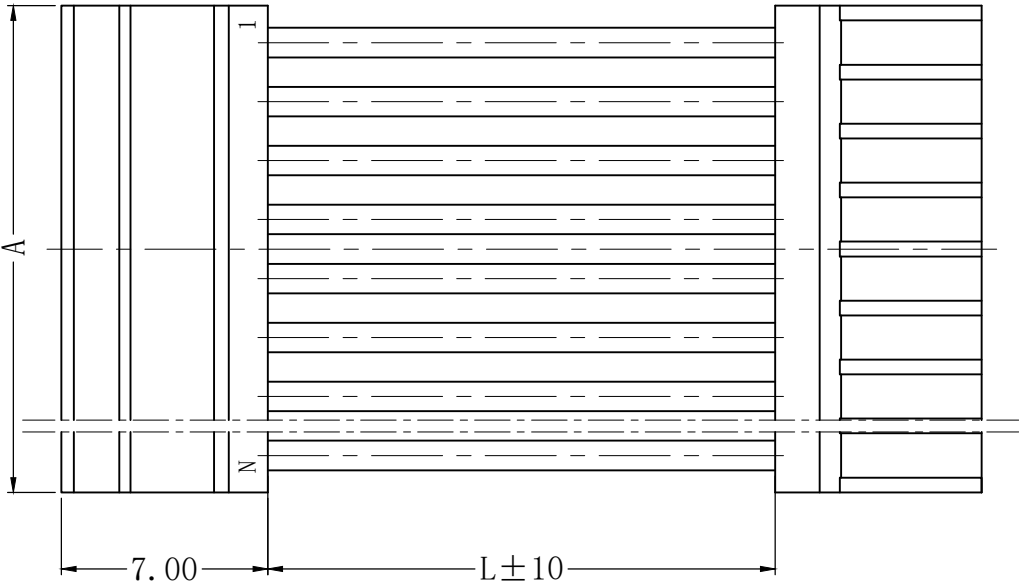


版次	变更内容	审核	日期



产 品 名 称	N	A
JL29-02TKY-SL	02	4.5
JL29-03TKY-SL	03	6.5
JL29-04TKY-SL	04	8.5
JL29-05TKY-SL	05	10.5
JL29-06TKY-SL	06	12.5
JL29-07TKY-SL	07	14.5
JL29-08TKY-SL	08	16.5
JL29-09TKY-SL	09	18.5
JL29-10TKY-SL	10	20.5
JL29-11TKY-SL	11	22.5
JL29-12TKY-SL	12	24.5
JL29-13TKY-SL	13	26.5
JL29-14TKY-SL	14	28.5
JL29-15TKY-SL	15	30.5
JL29-16TKY-SL	16	32.5
JL29-17TKY-SL	17	34.5
JL29-18TKY-SL	18	36.5
JL29-19TKY-SL	19	38.5
JL29-20TKY-SL	20	40.5
JL29-21TKY-SL	21	42.5
JL29-22TKY-SL	22	44.5
JL29-23TKY-SL	23	46.5
JL29-24TKY-SL	24	48.5
JL29-25TKY-SL	25	50.5

技术指标

额定电压： 300V (AC)
额定电流： 1A (Φ0.60)
绝缘电阻： 1000MΩ (常态)
接触电阻： 12.5mΩ Max.
耐 电 压： 1000V (AC)
机械寿命： 500 次

环境性能

工作温度： -55℃ ~ +125℃
相对湿度： 90% ~ 95% (40±2°)
振 动： 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² ,瞬断≤1us
冲 击： 980m/s²,瞬断≤1us

公差：		版次：	A	上海宗进电子科技有限公司				
. X ±0.35 . XX ±0.25 . XXX L NGLB ±2°		比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD				
		单位：	mm	型号：	JL29-nTKY-SL		签名	日期
		页码：	1/1	描述：	J29系列印制电路连接器	绘图：	袁 健	2023.12.15
		 		图号：	确认：			
				审核：				